
PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

EXCLUSIV

EXCLUSIV plus

da 0,9 W/m²K I vantaggi stanno nei dettagli

da **0,7** W/m²K



Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 85mm

con **3** guarnizioni su telaio e anta e con nuove guarnizioni e angoli vulcanizzati

con 3 cerniere di sicurezza a 3 ali registrabili

con ${\bf 3}$ - punti di chiusura, interasse cilindro a 45mm e unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox

lastre di alluminio interne e esterne con spessore di 3 mm


> con isolante speciale nelle intercapedini


costuzione brevettata con giunto dilatatore


con elegante rosetta esterna di sicurezza in acciaio inox, protezione integrata di serie anti-trapano e antisvitamento

con soglia a terra in alluminio a taglio termico in colore argento anodizzato EV1, realizzata con fissaggio a scomparsa

con ${f 3}$ - lastre di vetro termoisolante $(U=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}) \text{ in}$ combinazione con motivi o vetri ornamentali

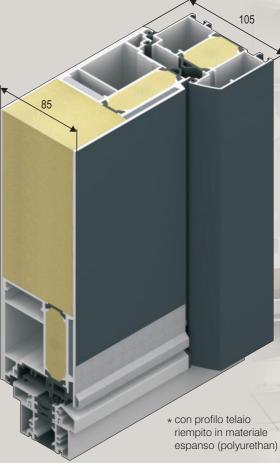






PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

I vantaggi stanno nei dettagli

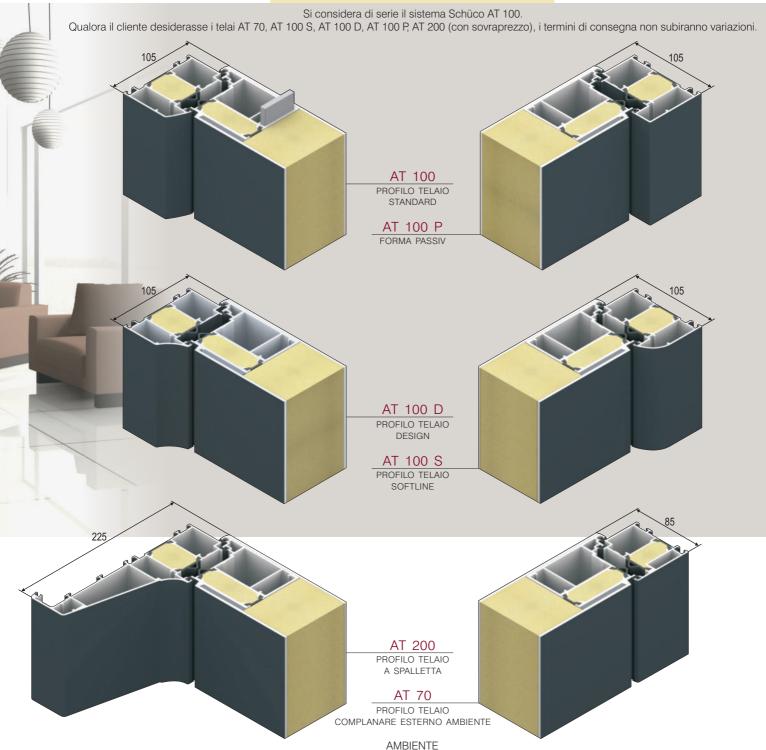

L'alluminio e leggero, solido, resistente alla corrosione, facile da mantenere, con una lunga durata nel tempo.

L'alluminio offre una precisa lavorazione di elementi a basso consumo energetico con alto livello aero, termo e audio isolante. L'alluminio viene ottenuto dal minerale naturale – la bauxite, che si trova in quantita pressochè illimitate. L'energia necessaria per la produzione di alluminio, in scala mondiale, proviene per piu di 60% da idro-energia pulita e riciclabile. I prodotti in alluminio sono altamente riciclabili. L'alluminio cosi rinnovato mantiene la sua originale qualità e le caratteristiche. Durante il riciclaggio, per la fusione di alluminio, viene usato solo il 5% dell'energia usata per il processo di base.

Gia oggi, in Germania, il 35% dei prodotti in alluminio viene prodotto da alluminio riciclato. Questa percentuale è in costante aumento.



PORTE EXCLUSIV DETTAGLI TECNICI



I vantaggi stanno nei dettagli

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 85mm

3 GUARNIZIONI SU TELAIO

e anta e con nuove guarnizioni e angoli vulcanizzati

3 CERNIERE DI SICUREZZA

a 3 ali registrabili

3 - GANCI DI CHIUSURA,

Interasse cilindro a 45mm e unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox

lastre di **ALLUMINIO** interne e esterne con **SPESSORE** DI 3 mm

con

ISOLANTE SPECIALE nelle

intercapedini

con

costuzione e **GIUNTO DILATATORE**

brevettato

con elegante

ROSETTA ESTERNA DI SICUREZZA

in acciaio inox, protezione integrata di serie anti-trapano e antisvitamento

con SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO

a taglio termico in colore argento anodizzato EV1, realizzata con fissaggio a scomparsa

3 - LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE

(U=0,5 W/m²K) in combinazione con motivi o vetri ornamentali











PORTE EXCLUSIV

