Alzante scorrevole HST:
Una vista magnifica.

- Classe A (U_w = 1,3 W/m²K)
- Movimento fluido e silenzioso
- Soglia ribassata
- Fino a 6 mt di larghezza
- Maniglietta esterna
- Vetri extra-light
- Grande superficie vetrata
- Guarnizioni in elastomeri termoplastici
- Soluzione a scomparsa

OKNOPLAST
Le finestre di Design

SEZIONI

› **Sezione profilo**
allineamento ante



› **Sezione inferiore**
soglia HST



› **Sezione inferiore**
soglia HST Premium

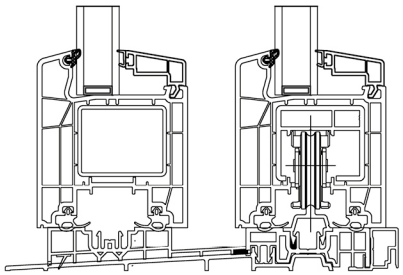

DOTAZIONI

STANDARD

› **Profilo**	›Telaio e anta a 5 camere, spessore 70 mm o 85 mm, rinforzi metallici.
› **Colori**	›Gruppo standard 28 gg Gruppo standard 42 gg
› **Vetrocamera**	›Basso emissiva, spessore 24 mm, rimpimento con gas Argon
› **Guarnizioni**	›Con elastomeri termoplastici
› **Ferramenta**	›Sistema di sollevamento e scorrimento, soglia ribassata
› **Telaio distanziatore**	›Termico di ultima generazione
› **Prestazioni**	›Classe A, U_w = 1,3 W/m²K Classe A+,U_w = 0,9 W/m²K con triplo vetro

OPZIONI

› **Colori**	›Gruppo C 60 gg
› **Vetrocamera**	›Triplo vetro
› **Ferramenta**	›Griglia di microventilazione
› **Telaio**	›Sistema a scomparsa interno muro, anta fissa con telaio ridotto su HST Premium
› **Accessori**	›Inglesine, zoccolotura, guscio alluminio su HST Premium

OKNOPLAST
Le finestre di Design